

HI 系列

工频纯正弦波逆变器




HI系列是专业低频环形变压器逆变充电一体机，适用于后备供电、离网及储能系统。采用纯正弦波输出，额定功率350瓦-1200瓦，峰值功率1050瓦-3600瓦；UPS切换时间≤8毫秒，内置AVR稳压功能，转换效率≥85%。配备15安市电充电器，兼容铅酸电池，支持12V / 24V电池电压，具备四种工作模式。

产品特点

-  额定功率350W-1200W
-  纯正弦波交流输出
-  高清显示屏，支持系统实时监控
-  多层防护，全面保障安全
-  高效低损耗，长期稳定可靠
-  兼容磷酸铁锂电池

产品接线图

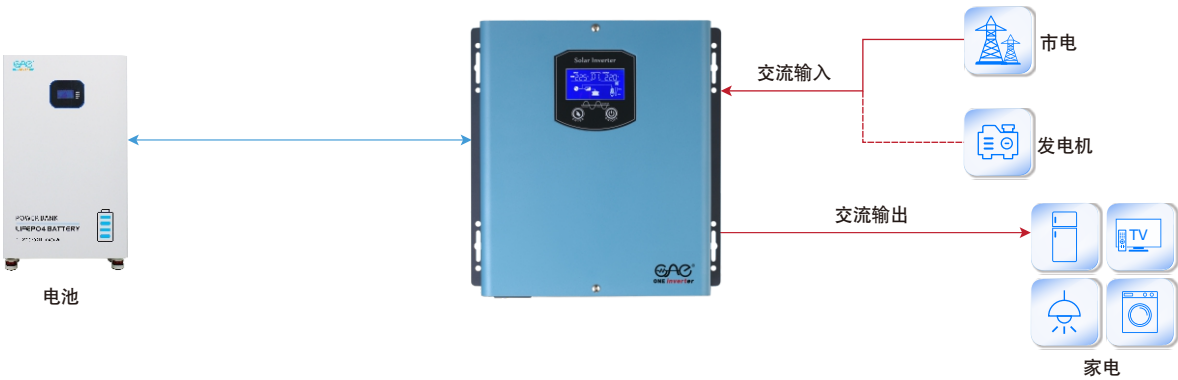

型 号	HI-351	HI-501	HI-601	HI-801	HI-102	HI-122
额定功率	350W	500W	600W	800W	1000W	1200W
峰值功率	1050W	1500W	1800W	2400KW	3000W	3600W

输入						
电压	220VAC					
可选电压范围	165-275VAC					
频率范围	50Hz/60Hz±5Hz					

输出						
交流电压调节	(电池模式)220VAC±3%					
转换时间	≤ 8ms					
波形	纯正弦波					

电池						
电池电压	12V / 24V					
充电电压	13.8V(12V) / 27.6V(24V)					
过充值保护	16V(12V) / 32V(24V)					

交流充电器						
最大交流充电电流	15A					

工作环境						
湿度	0-95%(无凝露)					
温度	0-60℃					
储存室温	0-60℃					

产品尺寸						
L×W×H (mm)	290x258x125					
净重 (kg)	6	6.37	6.9	7.8	8.4	9

产品包装尺寸						
L×W×H (mm)	360x328x212					
毛重 (kg)	10					